



nasreddin
Ahşap ev

SALMAN AHŞAP SANAYİ
Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Sarıbağ Merkü Kızılyaka Köyü
ULA / MUĞLA
Tel. 0 252 248 52 32
Fax. 0 252 248 55 58



nasreddin
Orman ürünleri

NASREDDİN ORMAN ÜRÜNLERİ
Dek. Peyz. İnş. Taah. Turz. San.
Tic. Ltd. Şti.

Çevreyolu Üzeri Kızıllık Mh.
Gazi Bulvarı No: 425 ANTALYA
Tel. 0 242 339 26 32 - 339 21 11
Fax. 0 242 339 52 25

YETKİLİ BAYI

info@nasreddingroup.com

www.nasreddingroup.com

nasreddin
group


NASWOOD



YAPISAL AHŞAP, CEPHE VE ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ
STRUCTURAL WOOD, FACE AND TERRACE COVERING MATERIALS



KURUTMA FIRINI

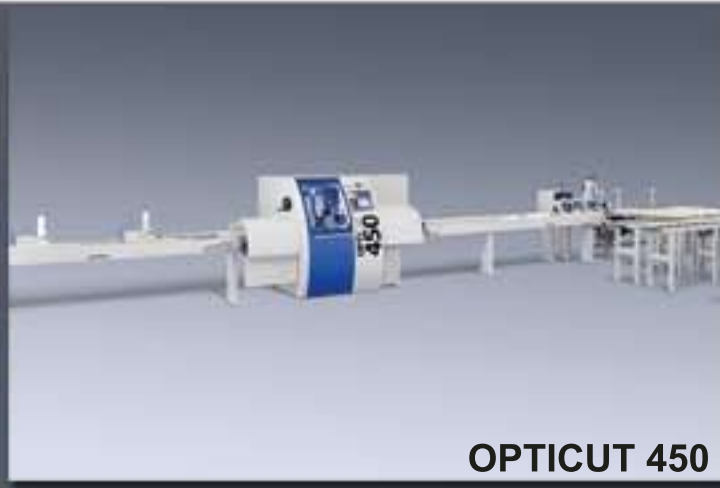

OPTICUT 450



FINGER JOINT(CF 200)



LAMINE PRESS



PROFİL MAKİNESİ

NASREDDİN YAPISAL AHŞAP VE KAPLAMA MALZEMELERİ

Fabrikamızda kullandığımız mamülün %30 luk kısmını tomruktan karşılamaktayız. Bu ürünlerin bir bölümünü Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ihale yolu ile satın alıp bir bölümünü de özellikle Rusyadan ithal ederek kendi tomruk biçme ünitelerimizde biçmekteyiz. Tomruktan biçilen taslak haline gelmiş latalar, kurutma fırınlarımızda kullanılacağı yerlere göre farklı nem oranında kurutulmaktadır.

- Kerestelerin diğer kısmı ise dünyanın çeşitli bölgelerinde fırınlanmış taslak halinde ithal edilerek kullanılmaktadır.
- Tasnif edilen keresteler sınıflarına ayrıldıktan sonra bir kısmı satışa hazır halde müşterilere sunulurken, proje ve işin niteliğine göre opticut makinesi ile kalan kısım ayıklanır. Sert ağaçların ardaklı kısımları temizlenirken, yumuşak ağaçlardan yapılan lamine pencere profili, lamine kirişler ve kapı sereni için ise kusur ayıklama (budak, reçine kesesi, mavileşme, kabuk, çürüme vs...) işlemi uygulanır.
- Tek vardiyada günlük 70 m³ ekleme kapasitesi ne sahip WEINING 1000 finger joint ekleme makinesi ile ayıklanan parçalar d3 normunda tutkal ile birleştirilmektedir. Birleştirilen parçalar profil makinalarımızda dört tarafı silinerek bir kısmı mamüle (seren, lambri, rabita) dönüştürülürken, diğer bir kısmı yine lamine yapılmak üzere hazır lamel haline getirilir.
- Hazırlanan lameller doğrama profilinde d4, kirişlerde ise poliüretan tutkal ile 200Nm/cm2 basınç uygulanarak preslenmektedir. Standart ölçülerde yapılan kirişler profil makinalarında , özel ölçü ve şekildeki lamineler ise el işçiliği ile temizliği yapılmaktadır.
- Perdahlanan, kordonları açılan kiriş ve profiller kalibre makinasıdan geçilerek işleme hazır hale getirilir. Bir kısmı müşteri için satış mağazalarımıza sevk edilirken, proje için hazırlanan yapısal ahşaplar zıvana ve kertme detayları için 5 eksenli CNC makinası (HUNDEGGER) de işlenir. Bütün detayları fabrikada çözülmüş ve adeta lego halindeki yapısal ahşap parçaları ve hertürlü ahşap imalatlar boyandıktan sonra şantiyeye sevk edilir.

RIDE FROM THE WOOD

We provide 30 % of product which we use in our factory, from logs. One part of this product we buy from varies part of regions in Turkey via tender and some part we import especially from Russia and then we reap on our timber harvesting machine. Laths which are reaped from timber harvesting machine as becoming a draft, are dried in different moisture percentage according to place which in use in drying ovens.

- Other parts of the timber are also used as being baked from different part of the world by importing.
- Timbers which are classified, after leaving classes, some part present to customer and the rest are extracted with opticut machine according to nature of the work. While cleaning the Ardak parts of the strong trees, process is applied which are laminated window profile, laminated beams and for boom gate extraction de
- Parts which are extracted by Weining Turbo S 1000 finger joint machine capacity of 70 m3 for one shift, are agglutinated as d3 norm.
- Combined parts are deleted of four sides on the profile machine, one part is converted to product (boom, paneling, nexus) and other part is brought into lamelle to make laminated.
- Prepared lamelle is pressed by applying a pressure 200 Nm/cm2 with d4 on chopping profile and on the beams with polyurethane glue.
- Beams which are produces as standart dimension, are cleaned on th profile machine and lamelles which are special demension, are cleaned with hand.
- Beams as well as profiles which are corrected and cords opened are made ready for proccessing by throughing calibrated machine. One part delivery to our showroom for the customers and structural woods are which are prepared for projects, proccessed CNC machine (hundegger) which is 5 axis for mortice and milling details.
- Structural wood items which are solved in the factory all the details and its also like a lego and all kinds of production are sent to worksite after painting.

PROJE VE TASARIM

Tasarım bilgi edinme ögesidir. Aynı zamanda yaratıcı sürecin kendisi olup bir ekip tarafından hazırlandığında, güzelliklerin detaylarda ön plana çıkarılmasıdır. NASREDDİN GRUP olarak konularında uzman bir tasarım, proje grubumuz siz değerli müşteri ve yatırımcılarımıza hizmet vermektedir. Tamamlanmış bir proje kendi içinde bir kurguya ve bu yapının arkasında bir planlamaya sahip olmalıdır. Bunu gerçekleştirirken çok güçlü bir teknik kadromuz olmak zorundadır. Teknik kadro olarak bizle işlerini aldığımız yatırımcıların ahşap yapılarını dayanıklı işlevsel ve estetik bir şekilde sonuçlandırmalıyız. Tasarım ve proje grubu işin başlangıcında projenin tanımı, bilgi toplama, yaratıcılık, çözümleme ve uygulama süreçlerini en iyi şekilde belirleyen yatırımcının beklentilerini de göz önünde bulundurarak tamamlayan ekiptir. Bu süreci oluştururken projenin yatırımı içinde bulunan diğer öğelerle sorunsuz bir uyumu gerekmektedir. Sunuma geçildiğinde ahşabın statüğünün çözülmüş orantı ve görsel düzeni sağlanmış yatırımın tamamen bütünlüğü vurgulanmış olması gerekmektedir. NASREDDİN GRUP olarak bu bütünlüğü saplayacak yapı ve alanında uzman deneyimli personelimizle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.

PROJECT AND DESIGN

Design is a item for getting information and also itself of creative process and when it is made by a team, removal of beauty to the fore on the details. As a Nasreddin Group, Our design and project team which are very professional on their subject, are given service to our dear customers as well as our investments.


A completed Project should have a fiction in itself as well as a planning behind this structure. We should have very strong technical team in order to realize this. That is why we should finalized the wood structures which we received from investments, as a strong and functional as well as aesthetic.

At the beginning of the job, our design and project group are a team who do the definition of the project, collect information, creat analysis and application periods as well as considering investment's demand.

While consisting this process, project should be compatible smoothly with the other items which are within investment.

When the presentation is ready, Statics of the wood should be analysed, provided proportion and visual patterns as well as integrity of the investments should be highlighted.

As a Nasreddin group, we giving service to our dear customers by providing this integrity with our team who are very professional in their field.

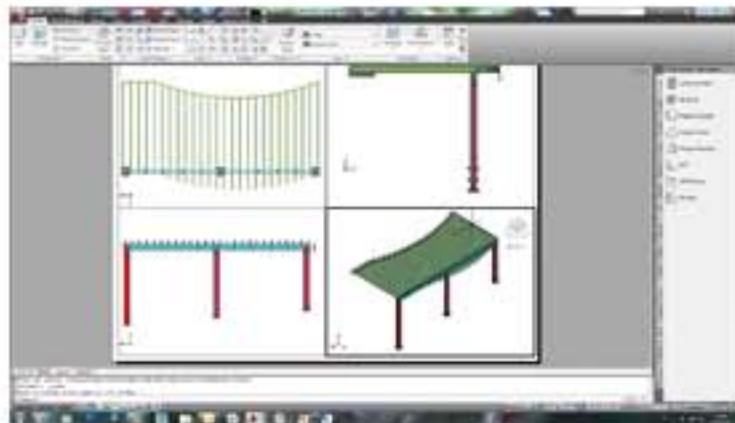

LAMİNE / GLULAM

- Lamine giriş
Glulam beams
- Lamine duvar profili
Glulam logwalls
- Lamine pencere profili
Glulam window frame


MASİF AHŞAP / SOLID WOOD

- Kereste ve lata
Timber and lats
- Silinmiş ebatlanmış kereste



LAMİNE KİRİŞ / GLULAM BEAMS

İmalat Aşamaları / Protecting details

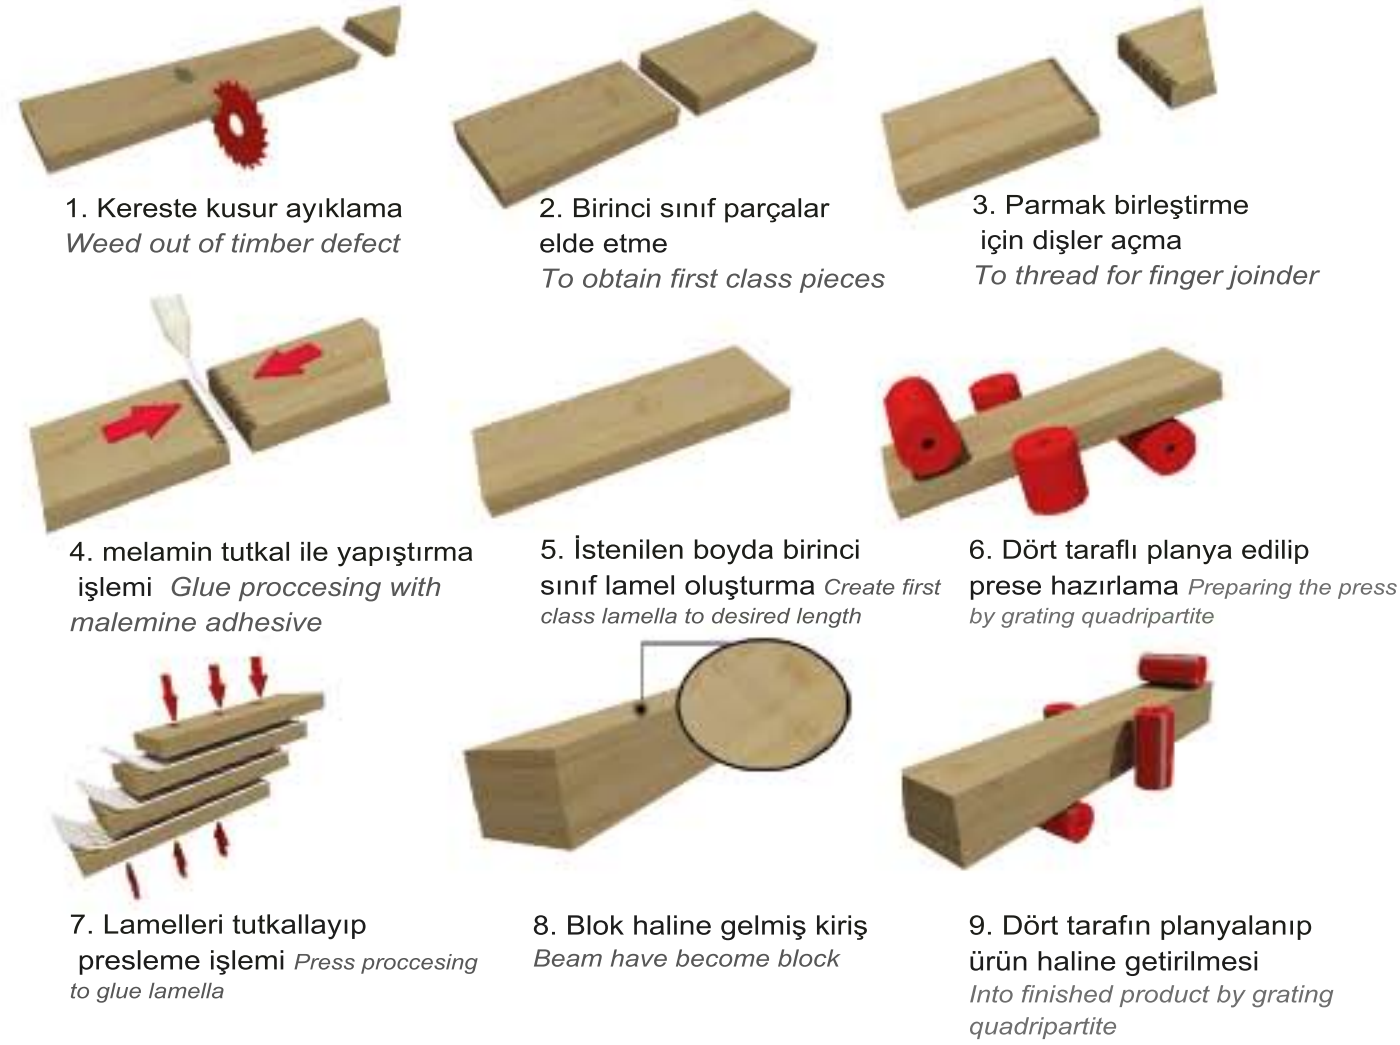

Lamine ahşap taşıyıcı yapı sistemleri için üretilen bir yapı ürünüdür. Düz ve eğrisel formlarda üretilmektedir. Lamine ahşapların özellikle ağır yüklerin ve büyük açıklıkların bulunduğu ölçüsel sabitliğe ve estetik görünüşe önem veren yapılar için çok uygundur.

Lamine ahşaba taşıyıcı statik ölçüsünden ek olarak yangın payı eklendiğinde, diğer malzemelere göre yangın dayanımı mükemmeldir. Lamine kiriş ve kolonlar yoğun ve homojen yapısından dolayı eşit biçimde kömürleşir ve yangının içe doğru yayılmasını geciktiren bir koruyucu tabaka oluşturur. Diğer yapı malzemelerine göre konstrüksiyonun çöküşü birdenbire değil yavaşça gerçekleşir.

Lamine edilmiş ahşap yapı, beton ve çelik malzemeye oranla özgül ağırlığının hafif olması ve mekanik direnci nedeniyle depremde oluşan kuvvetler önemli oranda azaltılabilmektedir.



Lamine edilmiş yapısal ahşabın kullanım yeri oldukça çeşitli olup, konut, inşaat, endüstri, spor tesisleri, kapalı yüzme havuzları, köprü ve yol yapımında kullanılmaktadır. Doğal yapısı ile ek bir kaplama maliyeti çıkarmadan kendi başına mimari ve görsel bir yapıdır.

Sonuç olarak fabrikamızda üretimin her aşamasında yüksek bilgiye sahip, teknik personelle ve en son teknolojiye ve kapasiteye sahip, makine parkurumuzla

üretimi yapılan lamine edilmiş ahşap taşıyıcılar, yüzeyleri korundukları sürece bir yaşam süresinden çok daha fazla dayanıklıdır.

GLULAM BEAMS

It is a product which is manufactured for laminated timber frame construction systems. It is very suitable for laminated wood especially emphasised on dimensional stability as well as aesthetic appearance in which heavy weights and large aperture

When the fire risk is added to the laminated wood in addition to static measure of transporter, the fire resistance is perfect compare to other materials. Laminated beams and columns are became coal as equal due to the intense and homogeneous structure as well as formed a protective layer help slow the spread of the fire inward. Compare with other structural materials, the collapse of the building is existed slowly rather than suddenly.




Laminated wood structure which forces of an earthquake significantly reduced the incidence compare to concrete and steel material because of mechanical resistance as well as specific gravity is lighter.

The place of use of laminated wood is quite various such as using in housing, construction, industry, sports facilities, closed swimming pool, bridge and road construction. It is an architect and a visual structure by itself with its natural structure without existing any additional covering cost

As a result, laminated wood carrier which are produced in our machinery, has the highest technology and capacity with technical team who has high knowledge, have higher resistance than of a life time when their surface are protected.

KALİTE VE ÖLÇÜ STANDARTLARI / QUALITY AND DIMENSION STANDARTS

	90	120	140	160	190	200	240	280	320	360	400	440	480	520	560	600
64				✓		✓	✓									
90				✓		✓	✓									
120		✓					✓	✓	✓							
140			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160				✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
190					✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓




DUVAR PROFİLLERİ / LOG WALLS



Lamine duvar profili ikili, üçlü katmanlar halinde Finger jointli olarak, poliüretan esaslı tutkalla birleştirilerek oluşturulur. Lamine kirişin aksine tutkal yönü terstir. Statik yük gerektirmeyen ahşap duvarlarda yığma tuğla mantığıyla kullanılır.

LOG WALLS

Laminated wall profile is composed by joining with polyurethane based adhesive in layers binary and triad (as finger joint). In contrast to laminated beam, the direction of the agglutination is reverse. It is used like the logic of masonry walls when the wooden walls are not needed any static weights.

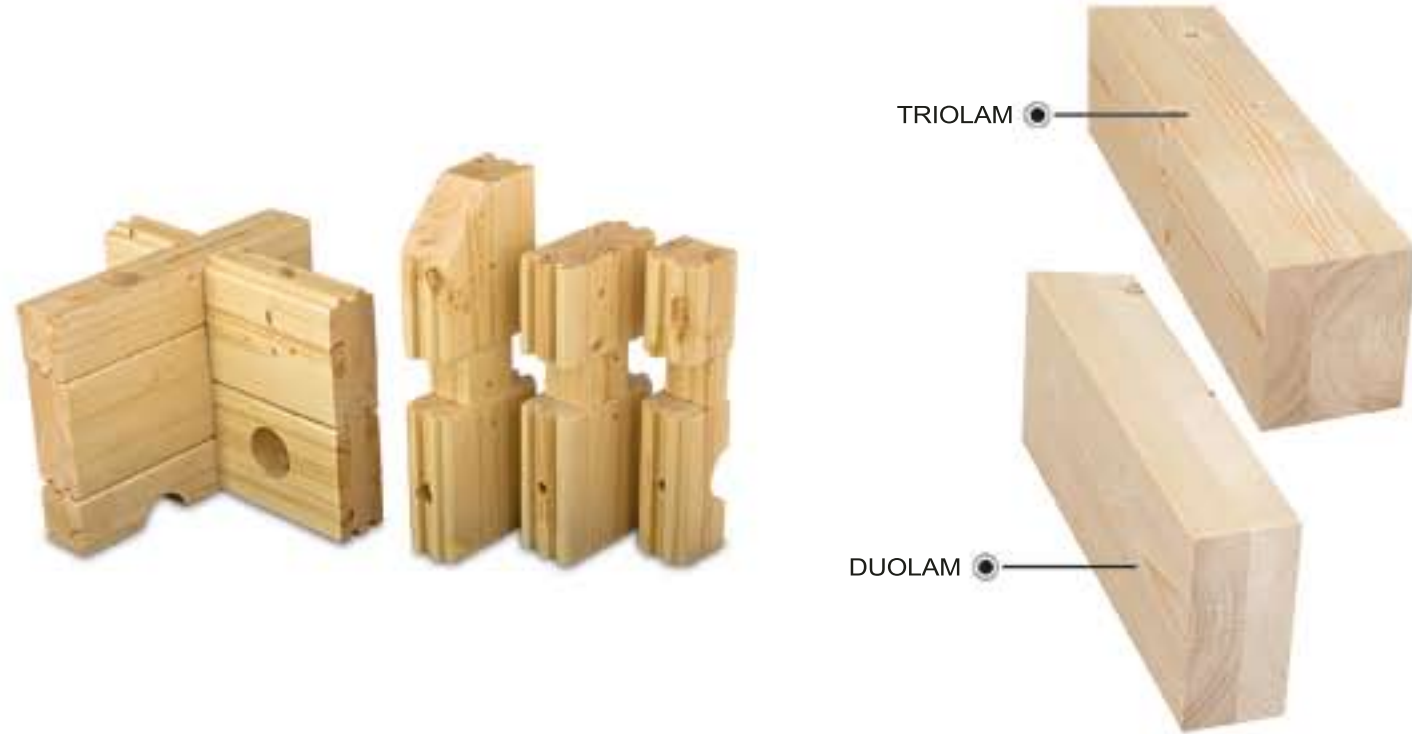


Doğrama profili 3 katmanlı, finger joint eklenmiş tabakaların bir araya getirilmesi ile (PVA;D4; subazlı tutkalla) oluşturulur. Bu ürünle yapılan pencerelerde, reçine kusması, düşer budak, doğramanın dönmesi gibi kusurlar olamaz.


LAMINATED WINDOW PROFILE

Structural Profile is composed by water based adhesive by bringing together layers are added three-layered finger joint (PVA;D4)

There are no any defects such as resin vomiting, falling snag, carpentry deflect in this windows which are made by this product.

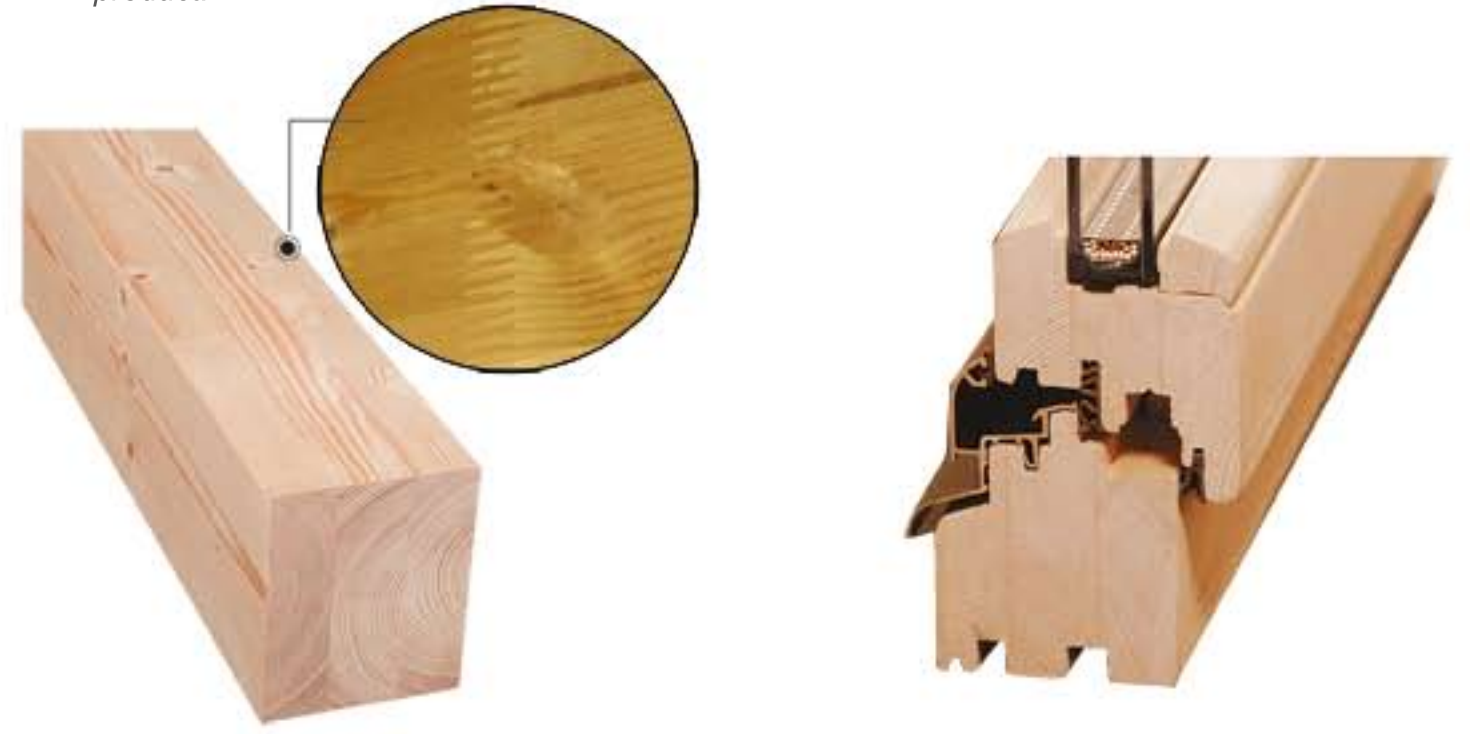

KALİTE VE ÖLÇÜ STANDARTLARI / QUALITY AND DIMENSION STANDARTS



	Kalınlık / Thickness	Genişlik / Width
İKİLİ DUVAR (DUOLAM)	64 80	133 133
ÜÇLÜ DUVAR (TRIOLAM)	100	133

KALİTE VE ÖLÇÜ STANDARTLARI / QUALITY AND DIMENSION STANDARTS



MERANTİ	68	86	
ÇAM	68	86	
KESTANE	68	86	
SAPELLİ	68	86	
İROKO	68	86	
LİMBA	68	86	

KERESTE VE LATALAR / TIMBER AND LATHS



Firmamız satışını yapmakta olduğumuz yarı mamül kerestelerin %30 luk kısmını yerli tomruklardan kendi tomruk biçme ünitemizde elde edip, değişik ebatlardaki ürünleri RUSYA'dan direkt ithal edip, fırınlanmış mamül satışını gerçekleştirmekteyiz. Ürün çeşitliliği olarak geniş bir yelpazeye sahip olup müşteri odaklı düşünerek fire oranını minumuma indirmek için farklı kalınlık ,en ve boylarda kereste mevcuttur.

ABOUT TIMBER AND LATHS

Our company obtains the part of 30 % of semi finished timber from domestic logs which is our own log mover unit and other parts which have different dimensions, are imported from Russia directly and baked product we sell. There are timbers which have different thickness, width and lenght in order to minimize the lost as customer-oriented thinking and as having a wide varieties.



Extra kalite / extra quality



1.kalite / first class



2. kalite /second class



KALİTE TANIMI / Definition of quality:

Extra kalite / Extra quality

Dokuyla renk uyumlu küçük kaynar budaklar içerir. There are existed little snags which are standing of the site compatible with grain and colour

1.Kalite / first class

Mtül de dağınık halde üçü geçmeyen kaynak budaklar içerir. There are existed snags which are standing of the site as scattered in mt not more than three

2.Kalite /second class

Dağınık yada toplu halde 3 cm den daha küçük budaklar içerir. There are existed snags less than 3 cm either as scattered or collectively.

KALİTE VE ÖLÇÜ STANDARTLARI

QUALITY AND DIMENSION STANDARTS

	KALINLIK	38	44	50	65	75	100
SİBİRYA ÇAMI		✓	✓	✓	✓	✓	✓
LAREX				✓	✓	✓	✓
LADİN		✓	✓	✓	✓	✓	
KARAÇAM				✓			✓
KIZILÇAM				✓			✓
İREKO				✓	✓	✓	✓



SİLİNİMİŞ EBATLANMIŞ (EMPRENİYELİ) MAMÜL KERESTE CALİBRETED, SIZED IN, IMPREGNATED FINISHED TIMBER

Fabrikalarımız fırınlarında kurutulmuş ahşap ,yüksek devirli ahşap işleme makinalarında işlenir ve yüzey kalitesi pürüssüz olarak hazırlanır. Hazırlanan mamüller isteğe bağlı olarak vakum ve basınç yöntemiyle emprenye tesislerimizde emprenye edilip bitmiş montaja hazır şekilde teslim edilir.



CALİBRETED, SIZED IN, IMPREGNATED FINISHED TIMBER


The wood which are dried on our ovens, process with high-speed wood processing machine and make it ready as smooth the quality of surface. The ready made products are impregnated in our impregnate plant with method of vakum and pressure and are delivered as finished and ready for installation.



KALİTE VE ÖLÇÜ STANDARTLARI / QUALITY AND DIMENSION STANDARTS

	SİBİRYA SARIÇAM, SİBİRYA LADİNİ, LAREX, KARAÇAM, KIZILÇAM	ENLER KALINLIK	50	100	125	150	175	200
		25	✓	✓	✓	✓	✓	
		50	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		65	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		75	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		100		✓	✓			

- Pahlı
Chamfere deck
- Omega profilili
Deck with omega profile
- Tırtıklı
Serrated deck
- Sökülüp takılabilir
Locked deck
- Mastikli
Masticed deck
- Taban tahtası
Plank
- İskele paleti
Pallet of pier
- Yürüme yolu
Roped Walking path

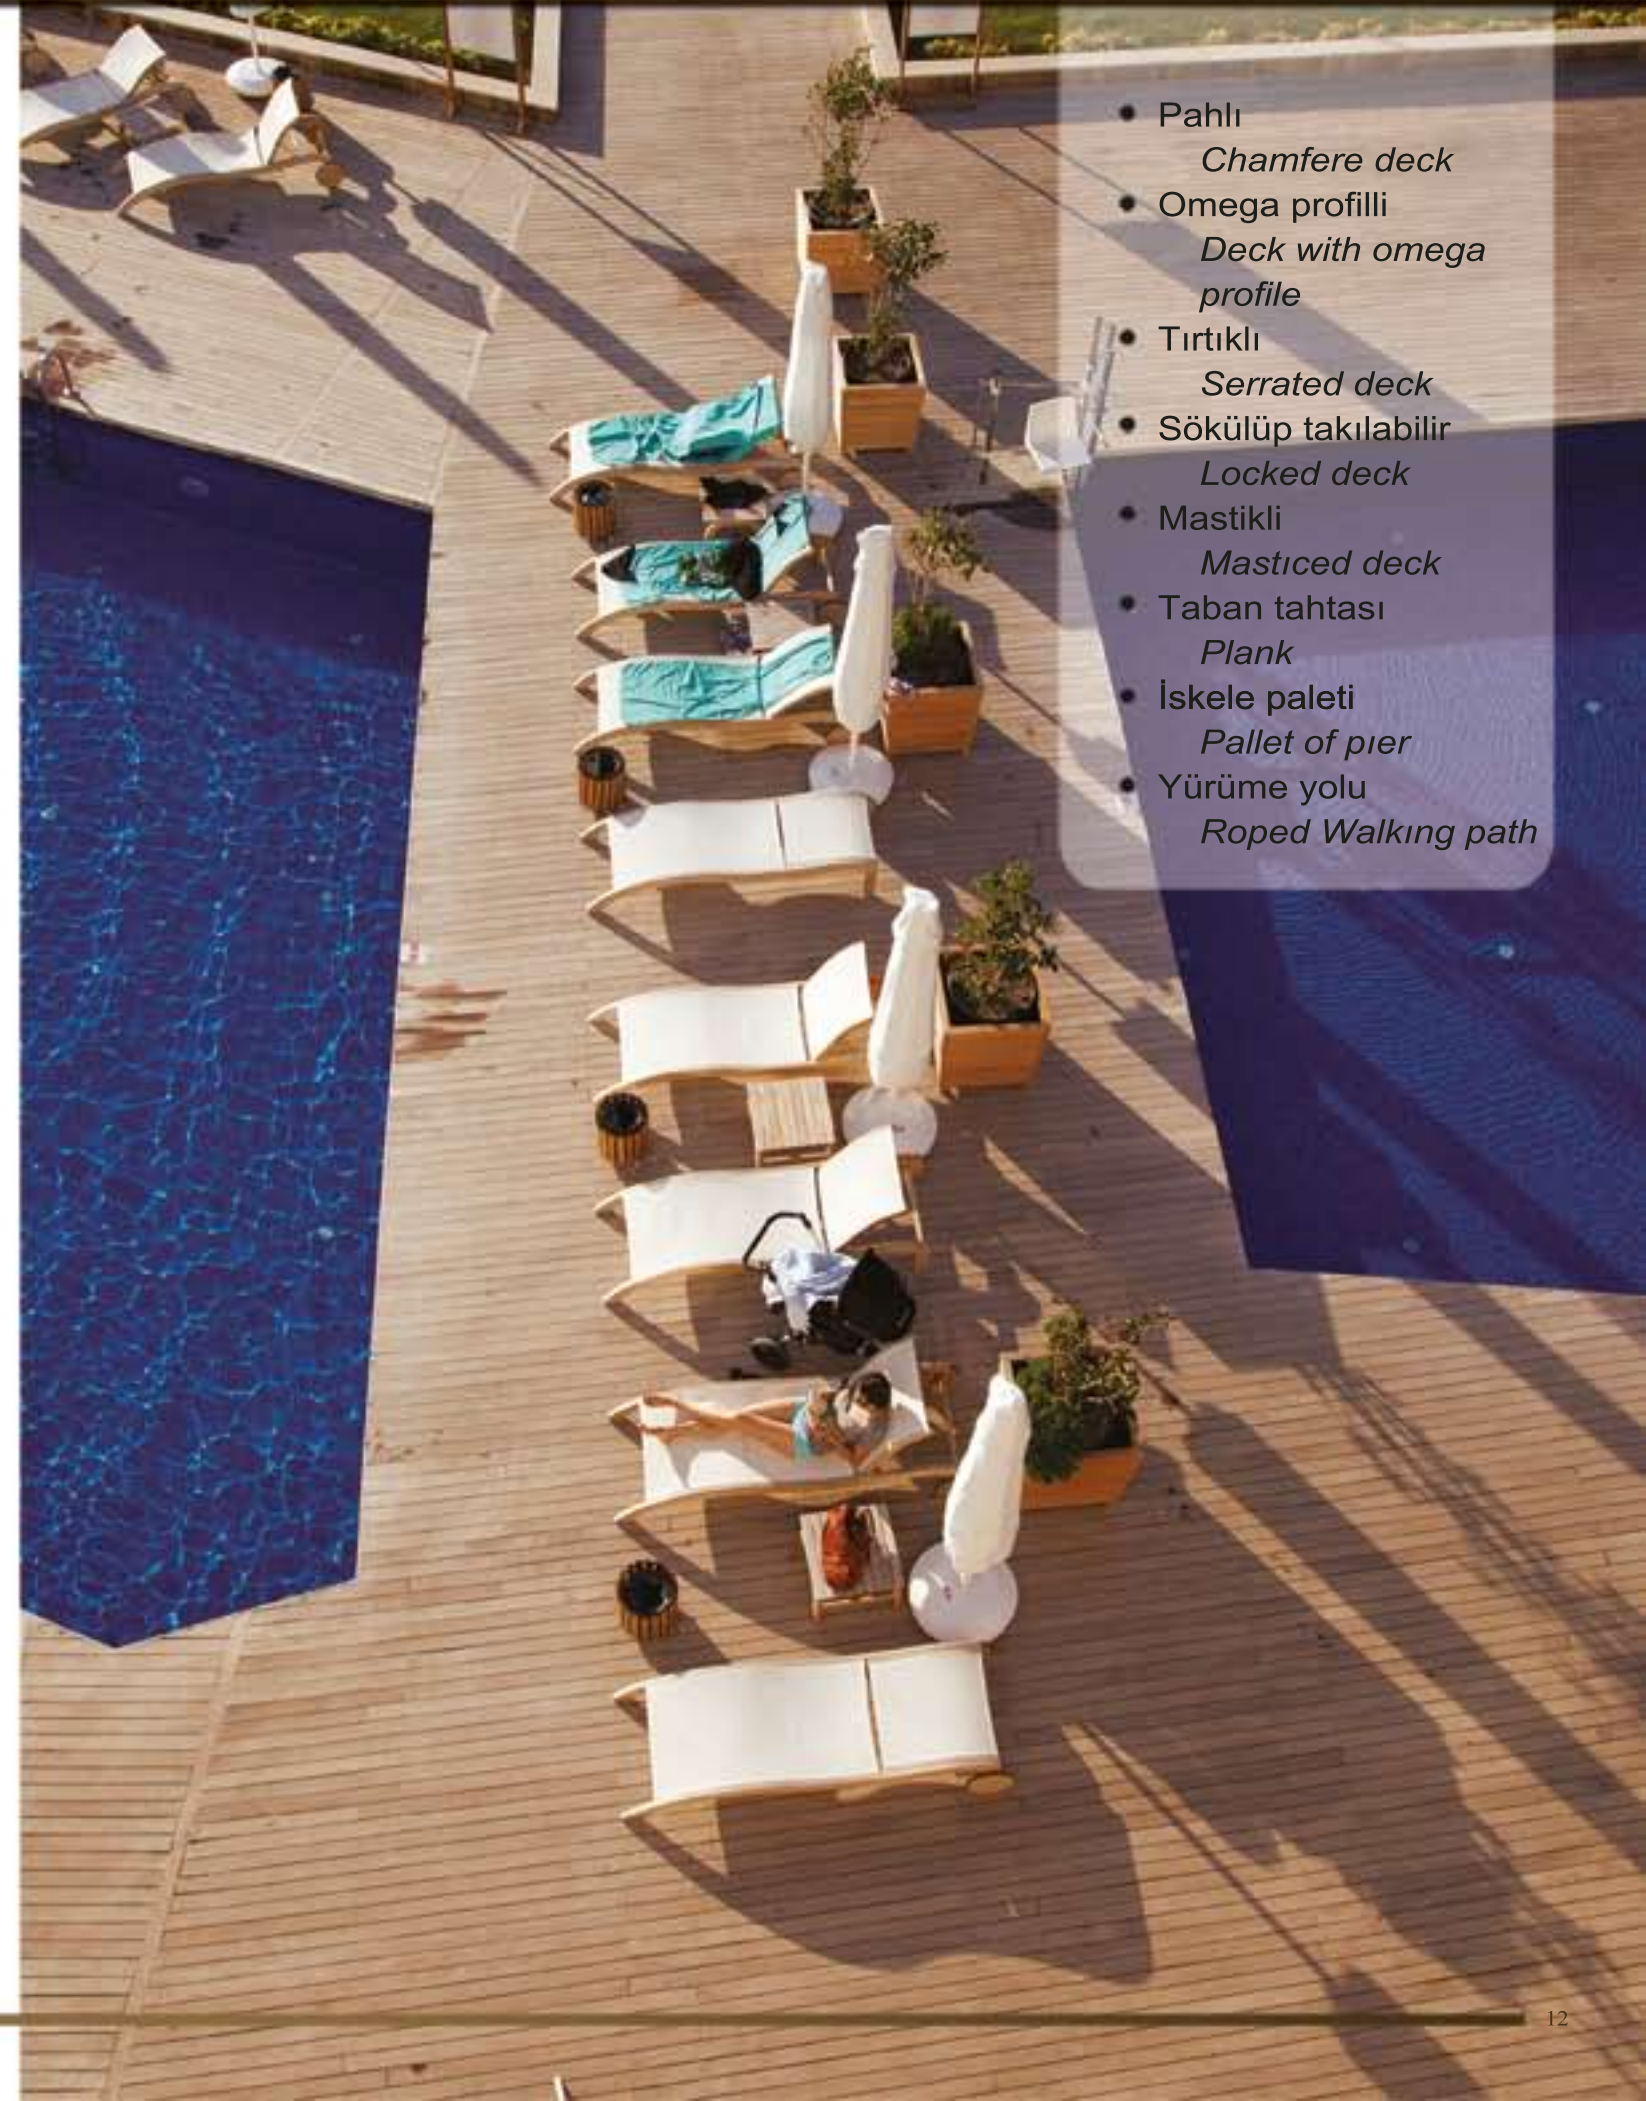

PAHLI DECK / CHAMFERE DECK



Zemin ve cephe kaplamasında kullanılıp, sert ve yumuşak ahşap dan imal edilebilmektedir. isteğe bağlı olarak montaj şekli vida görünür, görünmez şeklinde montajlanabilir.

CHAMFERE DECK

It is used for flooring and cladding and can be produced by soft either hard wood. It can be installed like seeing screw or not seeing as a method of installation according to demand.


UYGULAMA ŞEKİLLERİ / Methods of application



1-) Yüzeyden vidalı sistem / screwed system on surface



2-) Yüzeyden gizli vidalı, tapalı sistem / Stopper system hidden screwed on surface

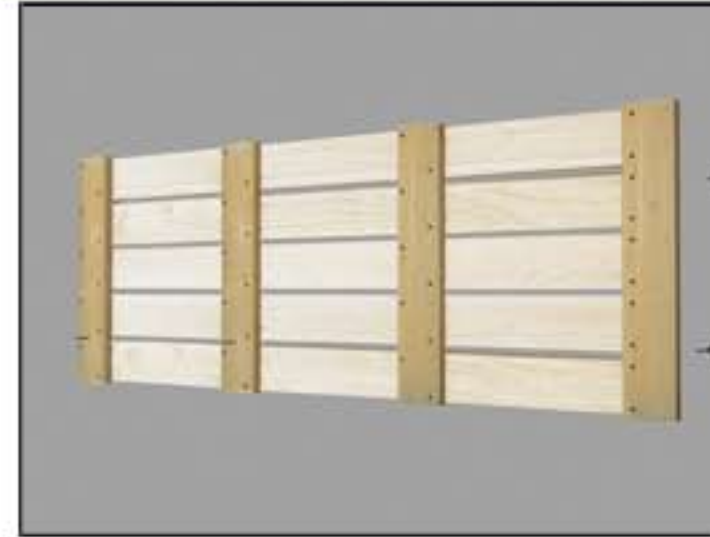

3-) Karkastan vidalı, gizli montajlı sistem
Hidden installation system from carcass screwed



KALİTE VE ÖLÇÜ STANDARTLARI / QUALITY AND DIMENSION STANDARTS

					extra	1.sınıf	2.sınıf
İREKO	18*92	22*92	25*92			*	*
SİBİRYA SARIÇAM		22*92	26*92	35*92	*	*	*
LAREX		22*92	26*92	35*92	*	*	*
SİBİRYA LADİNİ		22*92	26*92	35*92		*	*
KARAÇAM		22*92	26*92	35*92		*	*



OMEGA PROFİLLİ DECK / DECK WITH OMEGA PROFILE



Genellikle dış mekanda zeminlerde kullanılıp, yumuşak ağaçtan üretilene emprenye, sert ağaçtan üretilen mamüle tik yağı uygulamakta fayda vardır. Montaj aşamasında aliminyum profil den vidalandığı için ahşabın yüzeyinde vida ve tapa görünmez.

DECK WITH OMEGA PROFILE

They are mostly used outdoors. It is called impregnate if it is produced by soft wood. If it is produced by hard wood, it is recommended to be applied teak oil. During the installation, the screw and layer can not be seen on the surface of the wood because it is screwed by aluminum profile.



KALİTE VE ÖLÇÜ STANDARTLARI / QUALITY AND DIMENSION STANDARTS								
						extra	1.sınıf	2.sınıf
	İREKO	18*92	22*92	25*92			*	*
	SİBİRYA SARIÇAM		22*92	26*92	35*92	*	*	*
	KARAÇAM		22*92	26*92	35*92	*	*	*
	LAREX		22*92	26*92	35*92	*	*	*
	SİBİRYA LADİNE		22*92	26*92	35*92		*	*

TIRTIKLI DECK / SERRATED DECK

Islak zeminlerde kaydırmazlık sağlamak için imal edilmiş olup, yumuşak ve sert ağaçtan imalatı yapılmaktadır.

SERRATED DECK

It is produced not to slip on the wet surfaces and it can be manufactured by hard either soft wood.



KALİTE VE ÖLÇÜ STANDARTLARI / QUALITY AND DIMENSION STANDARTS								
						extra	1.sınıf	2.sınıf
	İREKO	18*92	22*92	25*92			*	*
	SİBİRYA SARIÇAM		22*92	26*92	35*92	*	*	*
	LAREX		22*92	26*92	35*92	*	*	*
	KARAÇAM		22*92	26*92	35*92	*	*	*
	SİBİRYA LADİNE		22*92	26*92	35*92		*	*

KİLİTLİ DECK / LOCKED DECK



Sert ve yumuşak ağaçlardan imal edilip, altındaki kilitli plastik sayesinde diagonal ve düz şekilde montaj yapılabilir. Kolayca sökülüp takılması sayesinde kullanım kolaylaşmaktadır.


LOCKED DECK

It is produced by hard either soft wood and it can be installed as diagonal and flat because of locked plastic under.



KALİTE VE ÖLÇÜ STANDARTLARI

QUALITY AND DIMENSION STANDARTS



(cm)		(mm)	(mm)	(mm)
50 X 50 DECK	İREKO	16	18	22
30 X 30 DECK	İREKO			
60 X 60 DECK TIRTIKLI	LAREX			22

MASTIKLI DECK / MASTICED DECK

Ağırlıklı olarak sert ağaçlardan imal edilir. İki malzeme arasına mastik çekilerek alt kısma su geçmesi engellenir. Saunalarda, evlerde, teraslarda, en çok ta teknelerde güvertede kullanılır.

MASTICED DECK

It is mostly used on wet surfaces and produced by hard wood. It provides the adhesion strength of mastic as opening a grout and like making a mastic application. It is used on the closed swimming pool and wet surfaces.



KALİTE VE ÖLÇÜ STANDARTLARI

QUALITY AND DIMENSION STANDARTS (cm)



İROKO	18*90	22*90	18*95	22*95

TABAN TAHTASI / PLANK




Uygulama ve profil şekli ile dış mekana uygun olmayıp, iç mekan ahşap profil şeklindedir. Yüzeyi sistre yapıp, cila uygulanabilir.

PLANK

It is not suitable for outdoors as its application type and its profile type and it is profile type of indoors wood. It is made a scraper to surface and varnished.



KALİTE VE ÖLÇÜ STANDARTLARI / QUALITY AND DIMENSION STANDARTS

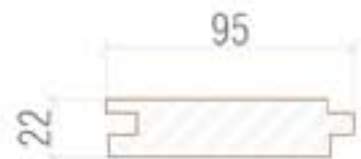

LAREX	18*90		
KIZILÇAM	18*90		
KARAÇAM	18*90		

İSKELE PALETİ / PALLET OF PIER

Palet şeklinde alttan kanallı ahşaplara monte edilip, çelik konstrüksiyona sökülür, takılır vaziyette montajlanmıştır. Yüzeyinde vida görünmez. Özellikle otellerde güneşlenme platformlarında ve iskelelerde kullanılır. Altaki tırnaklı sistem sayesinde dalga'nın paleti atması engellenir.

PALLET ON PIER

It is installed to woods which have channel bottom like a pallet. It is installed as rip off and attach to steel construction and the screw can not be seen on the surface. It is used especially, on sunbathing platforms at the hotels as well as on the piers. Because of the hook system under it, the wave which takes the pallets out, can be blocked.



KALİTE VE ÖLÇÜ STANDARTLARI / QUALITY AND DIMENSION STANDARTS



								cm
SİBİRYA ÇAMI	50*100	50*150	50*200	50*300	40*90	40*120		
LADİN	50*100	50*150	50*200	50*300				

YÜRÜME YOLU / ROPED WALKING PATH




Genellikle yumuşak ağaç türlerinden imal edilip,emprenyeli şekilde hazırlanır. Kum ve toprak zeminlerde rahatça kullanılır.

ROPED WALKING PATH

It is mostly produced by types of soft trees and it is made it ready as impregnated. It can be used easily on sand and soil surfaces.



KALİTE VE ÖLÇÜ STANDARTLARI /		QUALITY AND DIMENSION STANDARTS				cm		
	SİBİRYA SARIÇAM, VE SİBİRYA LADİNİ	ENLER		100		150		200
		KALINLIK						
		35		✓		✓		✓
		40		✓		✓		✓
		45		✓		✓		✓

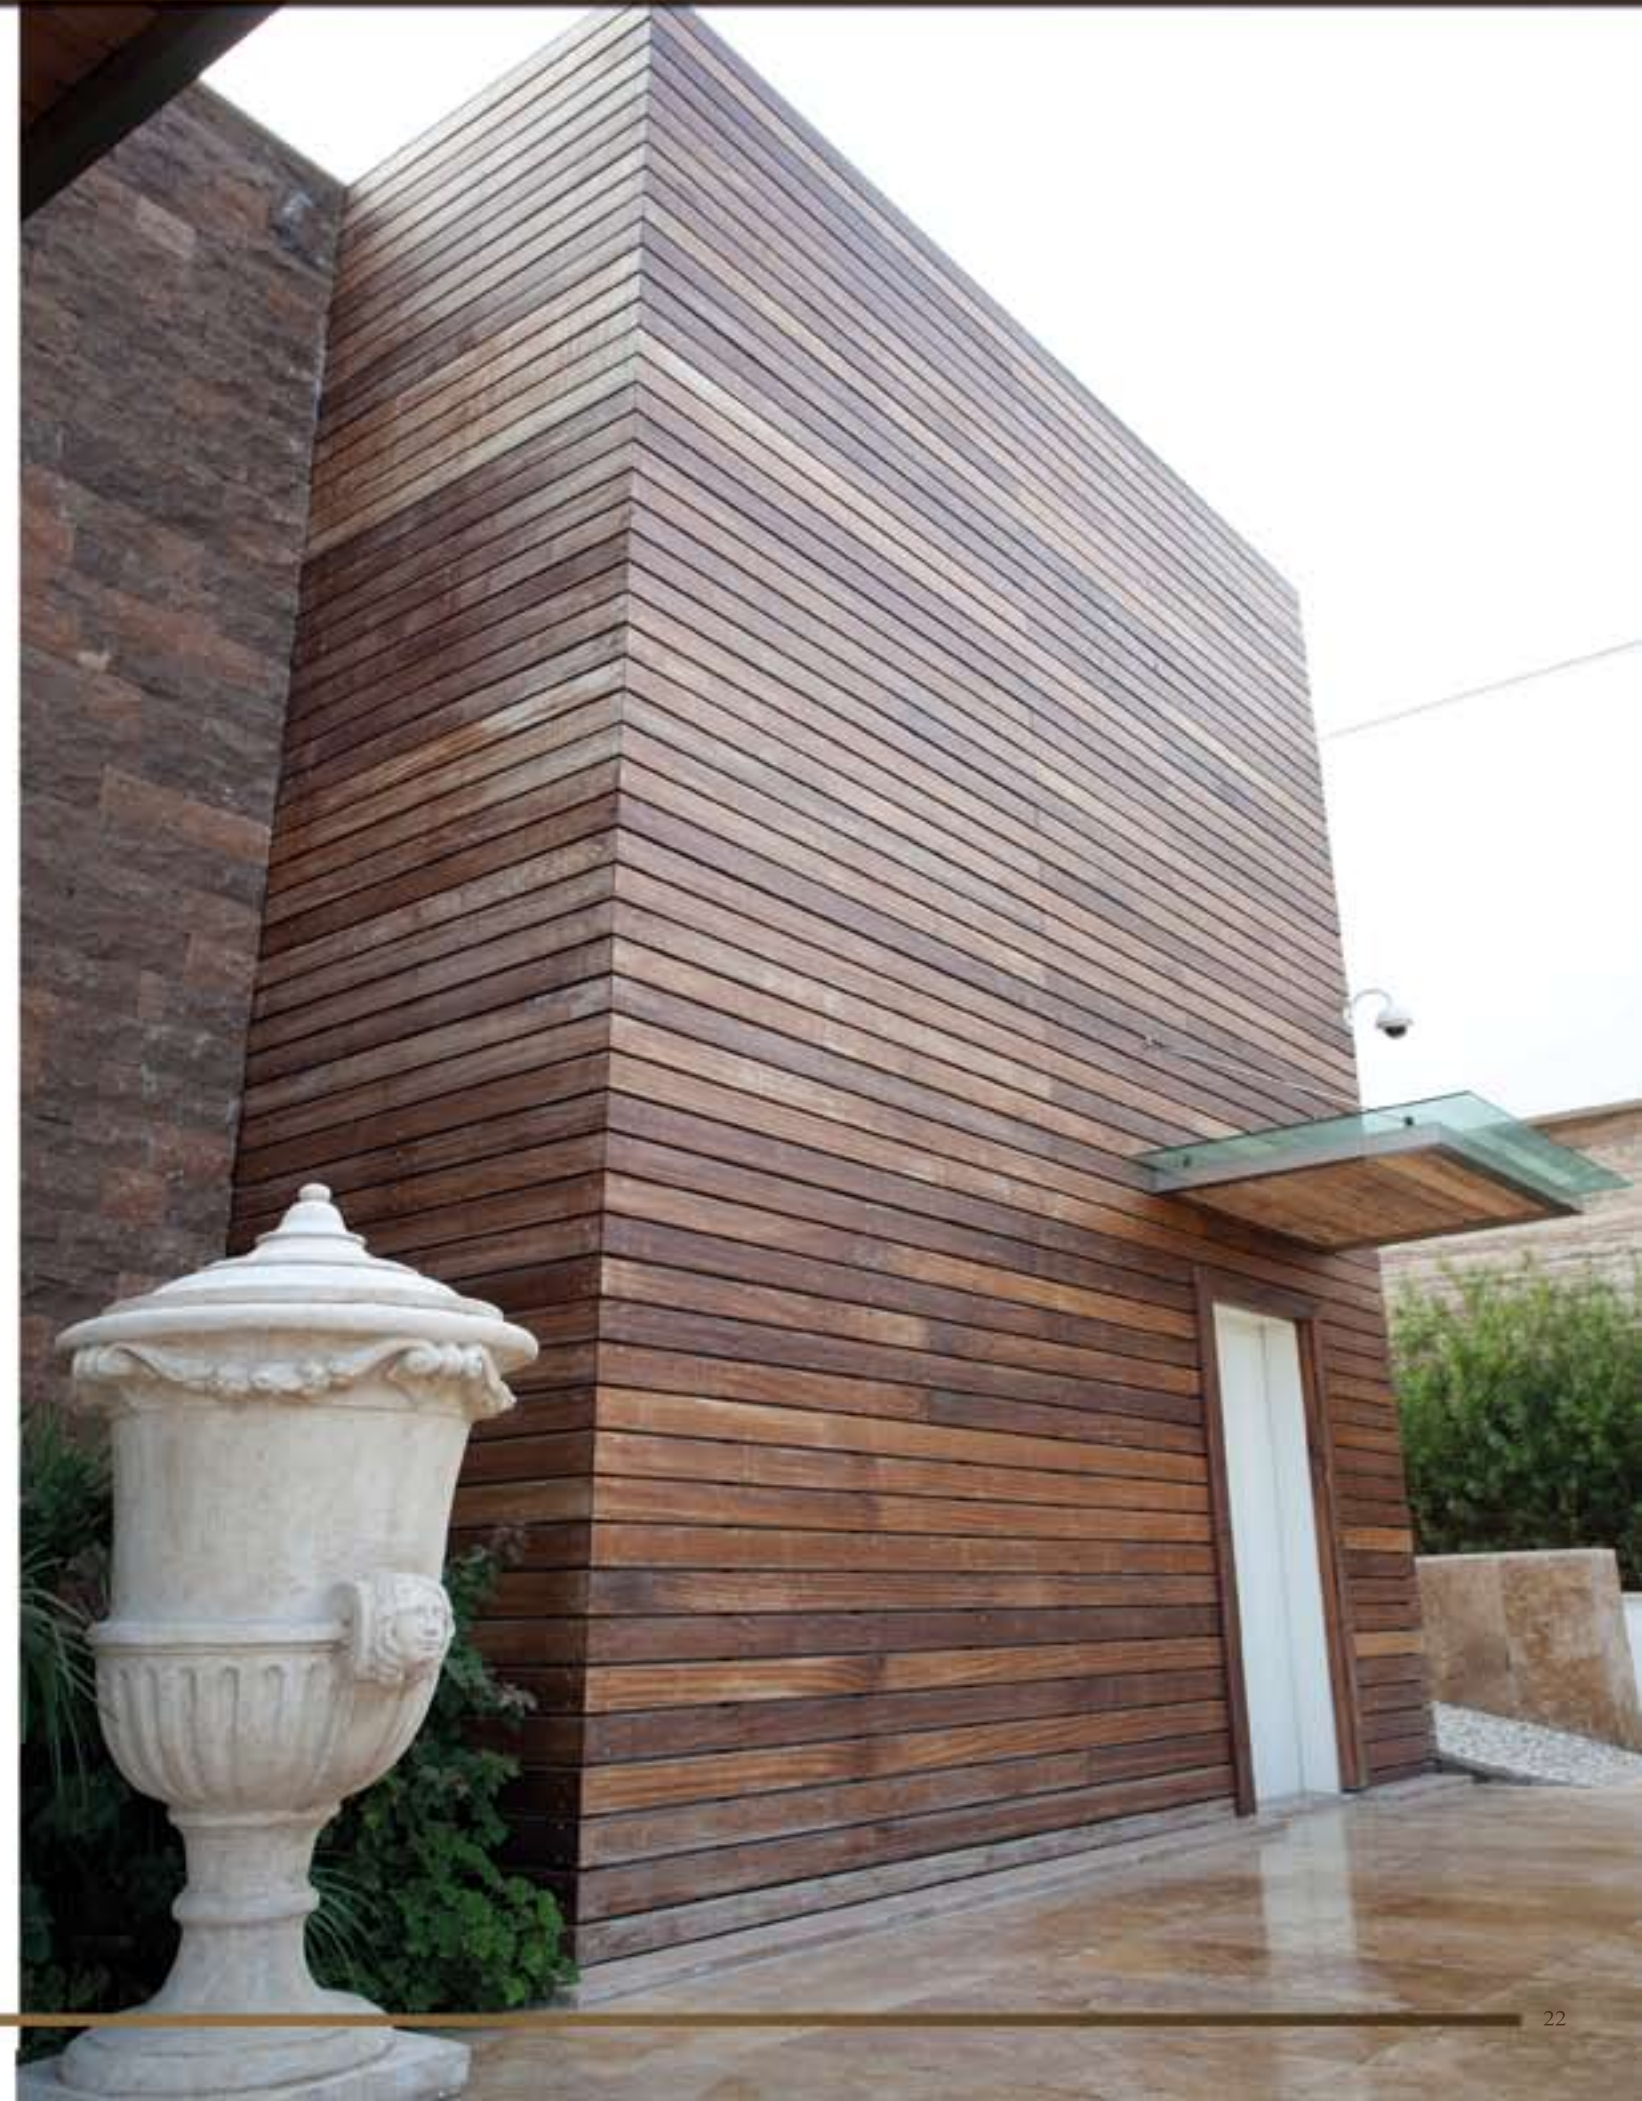


LAMBRİ / MOLDED BOARD



İç ve dış mekanda kullanılıp, dekoratif bir üründür. Çatı ve cephe kaplamasında kullanılır.

MOLDED BOARD

It is used outdoors and indoors and it is a decorative product. It is used on roofing and cladding

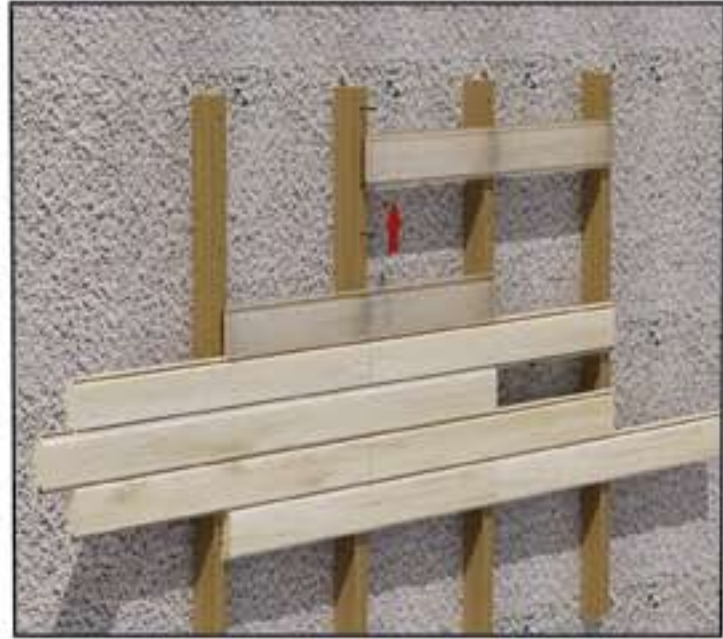

YALI BASKI / HOUSE PRESS



Cephe giydirmelerde kullanılıp, birbirinin üzerine binen profil yapısı ile dekoratif bir ahşap profildir

HOUSE PRESS

It is used on facade cladding and it is a decorative product with profile type of overlapping each other



KALİTE VE ÖLÇÜ STANDARTLARI /		QUALITY AND DIMENSION STANDARTS						
					extra	1.sınıf	2.sınıf	
	İREKO	18*85	22*85					
	LAREX	18*85	22*85		*	*	*	
	SİBİRYA SARIÇAM	18*85	22*85		*	*	*	
	SİBİRYA LADİNİ	18*85	22*85		*	*	*	

KALİTE VE ÖLÇÜ STANDARTLARI /		QUALITY AND DIMENSION STANDARTS						
					extra	1.sınıf	2.sınıf	
	İREKO	18*90	22*90		*	*	*	
	LAREX	18*90	22*90		*	*	*	
		18*90	22*90		*	*	*	
		18*90	22*90		*	*	*	

CEPHE KAPLAMA / FRONT COATING

YUVARLAK YALI BASKI / ROUND HOUSE PRESS



Doğal tomruk görünümü yapısı ile dış cephede kullanılır.

ROUND HOUSE PRESS
It is used for outdoors with structure of natural log looking



BOYRALI OSB / REED ON OSB

Os b üzerine doğal hasır kaplamalı ürün iç mekanlarda kaplama malzemesi olarak kullanılır.Yüzeyine boya ve cila uygulanabilir. Hasırın doğal görünümü ile iç mekanlarda dekoratif bir hava sağlar.

BOYRALI OSB / REED ON OSB
The nature coated wire mesh product over the OSB, It is used indoors as a coating material. It can be applied paint and varnish to its surface. With the nature looking of wire mesh, it can provided a decorative condition indoors



KALİTE VE ÖLÇÜ STANDARTLARI / QUALITY AND DIMENSION STANDARTS							
				extra	1.sınıf	2.sınıf	
	SİBİRYA SARIÇAM	35*90		*	*	*	
	SİBİRYA LADİNİ	35*90		*	*	*	
	KARAÇAM	35*90		*	*	*	

KALİTE VE ÖLÇÜ STANDARTLARI / QUALITY AND DIMENSION STANDARTS		cm	
	KAMIŞ (REED)	122*244	

BOYRALI OSB / REED ON OSB

Osb üzerine doğal hasır kaplamalı ürün iç mekanlarda kaplama malzemesi olarak kullanılır.Yüzeyine boya ve cila uygulanabilir. Hasırın doğal görünümü ile iç mekanlarda dekoratif bir hava sağlar.

BOYRALI OSB / REED ON OSB

The nature coated wire mesh product over the OSB, It is used indoors as a coating material. It can be applied paint and varnish to its surface. With the nature looking of wire mesh, it can provided a decorative condition indoors




KALİTE VE ÖLÇÜ STANDARTLARI

/

QUALITY AND DIMENSION STANDARTS

cm



KAMIŞ (REED)

122*244